

## ГАРАНТИЯ

Настоящая гарантия выдается продавцом в дополнение к конституционным и иным правам потребителей и не в коей мере не ограничивает их.

1. Гарантийный срок начинается со дня продажи изделия покупателю. Гарантия распространяется на все производственные и конструкционные дефекты.

2. Потребитель теряет право на гарантию и право возмещения, если недостатки товара возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил пользования или хранения;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы ( ст. 17 п. 5 закона "О защите прав потребителя");
- несоблюдения правил установки и эксплуатации, утраты гарантийного талона, небрежного хранения и ( или ) транспортировки владельцем, торговой или транспортной организацией;
- ремонта неуполномоченными на это лицами, его разборки и других, непредусмотренных инструкцией вмешательств;
- включения изделий в сеть с недопустимыми параметрами (повышенный номинал, скачки напряжения);
- внесения исправлений в текст гарантийного талона.

(ст.23 п.1 закона " О защите прав потребителя")

Фирма обеспечивает выполнение гарантийных обязательств по ремонту поставляемого оборудования в течении 12 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантийного ремонта, пожалуйста, обращайтесь по месту приобретения товара.

Сайт технической поддержки: [www.provision.ru](http://www.provision.ru)

Телефон технической поддержки: +7 (495) 223 4053

С условиями Гарантии ознакомлен: \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Компания-продавец \_\_\_\_\_

М.П.

## КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

### PROvision PV-IR130IPL




## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

[WWW.PROVISION.RU](http://WWW.PROVISION.RU)


## УСТАНОВКА

### 1. Установите камеру с помощью крепежей.


ВАРИАНТ 1



ВАРИАНТ 2



### 2. Осуществите подключение к источнику питания и приёмнику видеосигнала.

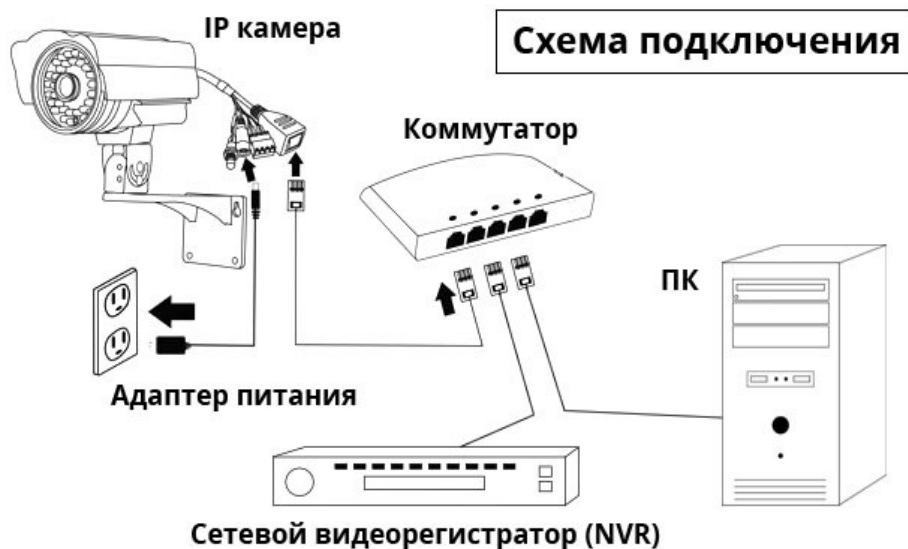

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	PV-IR130IPL
Назначение	уличная
Класс	профессионал
Тип	стационарная
Режим	цветная (функция «День/Ночь»)
Матрица	1/3 Aptina CMOS AR0130
Чип обработки (DSP)	HiSilicon Hi3516E
Разрешение	960P(1280*960)
Фокусное расстояние	2.8 мм
Механический ИК-фильтр	есть
ИК-подсветка	до 20 м
Синхронизация	внутренняя
Минимальная освещенность	0 (ИК ВКЛ)
Меню настройки (OSD)	Есть
Функция «День/Ночь»	да
Видео компрессия	H.264, скорость потока 0.5-8 Mbs
Дополнительный поток	704*576
Цифровое шумоподавление	да
Интерфейс	RJ 45 10/100M
Защищённость от пыли и влаги	IP 66
Протоколы	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP
Рабочая температура	от -40 до +50 °C
Допустимая влажность	< 90 %
Удаленный просмотр через облачный сервис	Есть: VMEye
Питание	DC 12V; POE
Габариты	195*60 мм