


FC CE



Certification No HK03/0317
ISO 9001:2000

Jassun

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

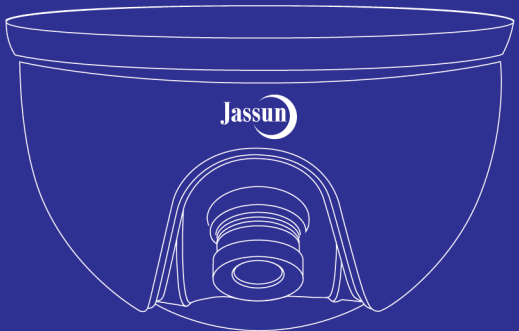

www.jassun.ru

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Цветная купольная видеокамера
с инфракрасной подсветкой и ИК-фильтром

МОДЕЛЬ: JSA-D1000IRU 3.6mm



** Перед использованием данного устройства внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации

Рекомендации:

1. Никогда не направляйте камеру на солнце.
Не поворачивайте объектив камеры прямо на солнце или яркий свет, поскольку это может привести к повреждению чувствительного элемента.
2. Требуемые условия для эксплуатации камеры.
Камера предназначена для использования внутри помещений. Допустимый рабочий диапазон составляет: $-10^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$.
3. Чистка линз объектива.
Чистить поверхность линз объектива следует специальной х/б тряпочкой или аппликатором с этиловым спиртом, чтобы удалить пыль или отпечатки пальцев.
4. Проверьте напряжение источника питания.
Напряжение источника питания должно быть в пределах указанного диа-

пазона (камера должна соответствовать спецификации).

5. Попадание жидкостей и различных предметов внутрь камеры.

Не вставляйте какие-либо предметы в камеру, так как это может привести к короткому замыканию. Не допускайте попадания жидкостей внутрь камеры.

6. Гарантийное обслуживание.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать данное оборудование, так как это может привести к поражению электрическим током. Ремонт производится только квалифицированным персоналом сервисного центра.

Технические характеристики:

- Цветная камера 1/3 SONY CMOS (SONY IMX138)
- Разрешение 1000 ТВЛ, цветное изображение
- Функция день/ночь необходима для хорошего качества изображения в течение 24 часов
- Инфракрасная подсветка 20 м
- ИК фильтр механический

Размеры:





Схема подключения:



Установка

1. Выберите место для установки камеры
2. Установите камеру.
4. Подключите видео выход к монитору или другому видеоустройству с помощью коаксиального кабеля 75 Ом.
3. Подключите разъем питания DC-Jack к источнику питания.
4. Как только появится изображение на мониторе, настройте необходимый угол обзора.

В комплект входит:

1. Камера x 1
2. Инструкция пользователя x 1

Характеристики

Номер модели	JSA-D1000IRU 3.6mm
Параметры устройства	1/3" SONY CMOS (SONY IMX138)
Сигнальная система	PAL
Видео выход	1 Vp-p , 75 Ом
Объектив	M12 3.6 мм
Разрешение	Цвет: 1000 ТВЛ;
Гамма коррекция	0.45
ИК фильтр	механический
ИК - подсветка	20 м
Минимальная освещенность	0 люкс
Отношение сигнал/шум	>48Б
Источник питания	DC12V±10%
Потребление питания	Макс. 3W
Рабочая температура	-10С~50С
Размеры	127x91мм
Вес	~ 140 г.

Управление OSD MENU.

Поддержка UTC controllers. В комплект поставки не входит!

Приобретается отдельно.

MAIN MENU	Основное меню
Image	Кадр
1. 3D-DNR NR-MODE: AUTO/MANUAL	1.3D-DNR Режим-NR: Авто/Вручную
2. IRIS a. LENS: MANUAL b. LENS: AUTO	2.АРД a. Объектив: Вручную b. Объектив: Авто
IRIS:CLOSE/OPEN/AUTO	АРД: Закрыто/Открыто/Авто
3. AE MODE: GLOBAL/ INTELLIGENT/ DISTINGUISH/ FRONT LIGHT/ BLACK LIGHT/ GENTER WEIG/ GENTER	3.Режим АЕ: Общйй/Умный/Выделенный/Фронт. засветка/Задний свет/По центру/Центр
4. WB: AWB-PRO/ AWB-CCT/ AWB-GW/ AWB- AI/ AWB-TEMPORA	4. WB: AWB-PRO/ AWB-CCT/ AWB-GW/ AWB-AI/ AWB-TEMPORA
5.IMAGE ENHANCE a. SHARPNESS: DETAIL: AUTO EDGE: AUTO b. CONTRAST: GAIN MAP/MANUAL c.SATURATION:AUTO/ MANUAL	5. Настройки изображения a. Резкость: Детализация: Авто Граница: Авто b. Контрастность: Усиление/Вручную c. Насыщенность: Авто/Вручную
6.MIRROR: OFF	6.Отражение: ВЫКЛ
7. FLIP: OFF	7. FLIP: OFF 7.Поворот: ВЫКЛ
8. BRIGHTNESS: 85	8.Яркость: 85
9. Zoom IN:0	9. Zoom IN:0
ZONE MASKING	Зона маски
COLOR: GREEN...	Цвет: Зеленый...
AREA NO.1 ---NO.8: STATUS OFF	Зона №1 ---№8 Сост: ВЫКЛ
HORIZON SIZE 220 VERTICAL SIZE 120 HORI- ZON MOVE 10 VERTICAL MOVE 90	Гориз. гр. 220 Верт. гр. 120 Гориз. ход 10 Верт. ход 90
MOTION DETECTION	Дет. движения
SENSITIVITY: HIGH/ LOW/ MIDDEL/ WEAK	Чувствительность: Высок. / Низкая / Средняя/ Слабая
AREA NO.1--NO.	4: Зона №1---№4
STATUS: OFF COLOR: WHITE... HORIZON SIZE: 380 VERTICAL SIZE: 230 HORIZON MOVE: 50 VERTICAL MOVE: 20	Сост: ВЫКЛ Цвет: Белый... Гориз. гр.: 380 Верт. гр.: 230 Гориз. ход: 50 Верт. ход: 20
VIDEO STANDARD: PAL/ NTSC LANGUAGE: ENGLISH/ CHINESE	Тип видео: PAL/NTSC Язык: English/Chinese
LOAD DEFAULT	По-умолчанию
SOFT VERSION: 20131122	Версия:20131122
SAVE & EXIT	Сохранить и выйти
EXIT	Выйти

Digital CCTV Camera

www.jassun.ru