

# СЕРИЯ SWP


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

МОДЕЛИ:

SWP-1300AT 36

ВЕРСИЯ 1.8



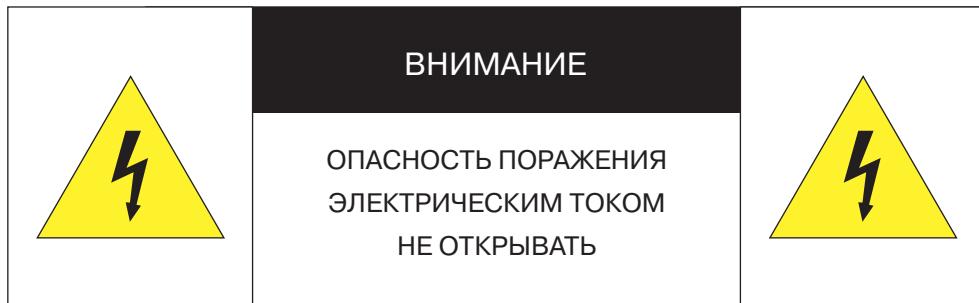

Изделие предназначено для эксплуатации с источником питания 12 В постоянного тока, либо по PoE (питание по кабелю Ethernet).

Установка и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным персоналом в соответствии с государственными стандартами и правилами по безопасному проведению работ.

Для снижения опасности возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте изделие воздействию воды.

Для очистки изделия используйте сухую мягкую ткань. При наличии сильных загрязнений аккуратно нанесите на изделие разбавленное нейтральное моющее средство и протрите сухой мягкой тканью.

Не подвергайте изделие воздействию растворителей, способных повредить поверхность изделия, либо объективов.

Не направляйте объектив на яркие объекты (например, осветительные приборы) в течение длительного времени.

Не эксплуатируйте и не храните изделие при наличии следующих условий:

- повышенная влажность, запыленность, повышенная/пониженная температура;
- вблизи мерцающих осветительных приборов;
- вблизи люминесцентных ламп или отражающих предметов;
- вблизи мощных источников радиоизлучения или ТВ передатчиков.

#### **Перед началом работы внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации.**

Настоящее руководство по эксплуатации содержит указания по установке и работе с изделием, включая его особенности, указания по подключению, описание функций и структуры меню.

Руководство предназначено для лиц, отвечающих за установку и обслуживание оборудования систем IP-видеонаблюдения. Производитель предполагает, что персонал обладает достаточной квалификацией для обслуживания оборудования и обращения с элементами, находящимися под опасным для жизни напряжением, а также ознакомлен с настоящим руководством.

В настоящем руководстве описана работа с изделием на примере операционной системы Windows 7 Профессиональная и браузера Internet Explorer 9.0. При использовании других операционных систем и браузеров названия пунктов меню или системные сообщения могут отличаться от описанных в руководстве.

**Внешний вид и технические характеристики изделия могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.**

Изделие не содержит частей, допускающих ремонт пользователем. Для ремонта и техобслуживания обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Пользователь может быть лишен прав на гарантийное обслуживание изделия при внесении в конструкцию изделия изменений без согласования с производителем.

#### **ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**

Гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования INFINITY, а также техническая поддержка потребителей на территории России, Украины и в странах Балтии осуществляется авторизованными сервисными центрами официального представителя INFINITY в этих странах – группы компаний СТА.

При обнаружении неисправностей или возникновении затруднений при работе с изделием, обращайтесь в один из сервисных центров, указанных в гарантийном талоне или на сайте [www.infinity-cctv.ru](http://www.infinity-cctv.ru).

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### Монтаж камеры

Обозначьте на монтажной поверхности места для отверстий. Просверлите три отверстия и поместите в них дюбели. Закрепите камеру самонарезающими винтами, входящими в комплект поставки.



В зависимости от материала поверхности могут потребоваться другие винты и дюбели, отличные от входящих в комплект поставки.

Подключите питание и сетевой кабель. Раскрутите фиксирующие винты и кольцо [4], поверните камеру на требуемое направление, затем затяните винты и кольцо.

### Подключение кабелей питания

Камера предназначена для работы с источником питания 12 В постоянного тока или питания по Ethernet (PoE). Технология PoE позволяет передать устройству питание совместно с данными, по одному кабелю Ethernet, подключенному к сетевому разъему [6].

Внешний источник питания 12 В постоянного тока подключается к кабелю [5].



Чтобы обеспечить питание камеры по PoE, в сети должен присутствовать PoE-коммутатор или PoE-инжектор.

### Подключение сетевого кабеля

Для сетевого подключения необходимо использовать кабель Ethernet категории 5 или выше. Для наилучшего качества передачи данных длина кабеля не должна превышать 100 м.

Один конец кабеля Ethernet подключается к разъему [6], другой — к концентратору/коммутатору или напрямую к ПК.

### Сброс настроек

Для восстановления стандартных заводских настроек камеры нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку сброса [7] на задней панели. Камера перезагрузится, после чего к ней можно подключиться по IP-адресу, установленному по умолчанию. Время перезагрузки камеры — 90 секунд.

### Параметры по умолчанию:

IP-адрес: **192.168.0.200**

Маска подсети: **255.255.255.0** Сетевой шлюз: **192.168.0.1**

Имя пользователя: **admin** Пароль: **admin**

### Комплектность


Видеокамера — 1

Инструкция по подключению и быстрому запуску — 1

Компакт-диск (полное руководство по эксплуатации, программа Infinity Finder для подключения к камере) — 1

Дюбели — 3

Самонарезающие винты — 3

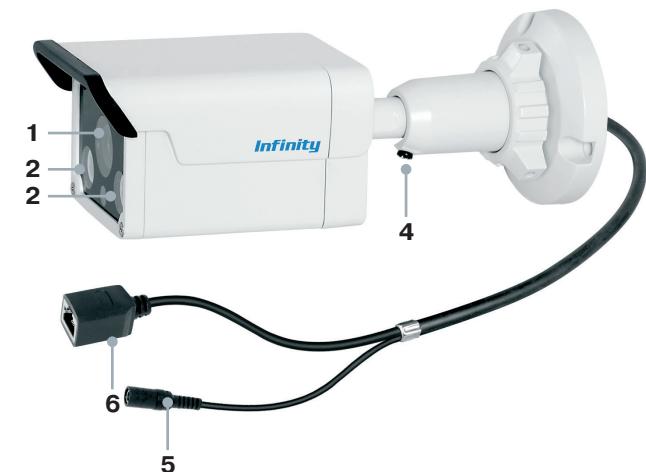

[1] Объектив

[2] Светодиоды ИК-подсветки


[3] Кронштейн

[4] Фиксирующее винты и кольцо кронштейна

[5] Разъем для подключения питания

[6] Разъем RJ-45 для подключения сетевого кабеля

[7] Кнопка сброса настроек

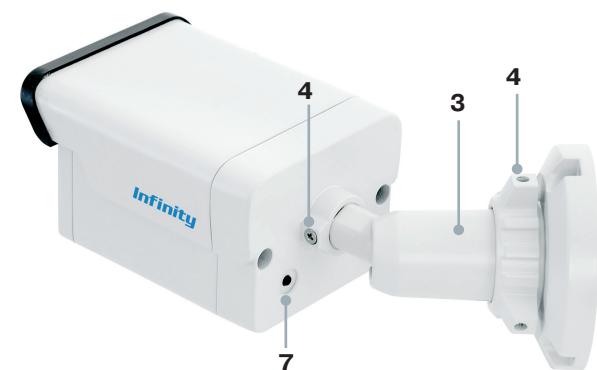

## НАЗНАЧЕНИЕ IP-АДРЕСА

Для настройки сетевых параметров видеокамеры запустите программу **Infinity Finder**.




Файл программы **infinity-finder.exe** находится на компакт-диске, входящем в комплект поставки камеры.

После запуска файла появится окно программы и автоматически начнется поиск IP-камер. По окончании поиска все доступные в локальной сети камеры INFINITY будут выведены на экране в виде списка.

Выберите нужную камеру из списка и дважды щелкните по ней левой кнопкой мыши. В открывшемся окне [1] установите необходимые параметры в полях <IP-адрес>, <Маска подсети>, <Основной шлюз> и <Предпочитаемый DNS-сервер> и нажмите <Сохранить>.

Для отмены внесенных изменений нажмите <Отмена>.

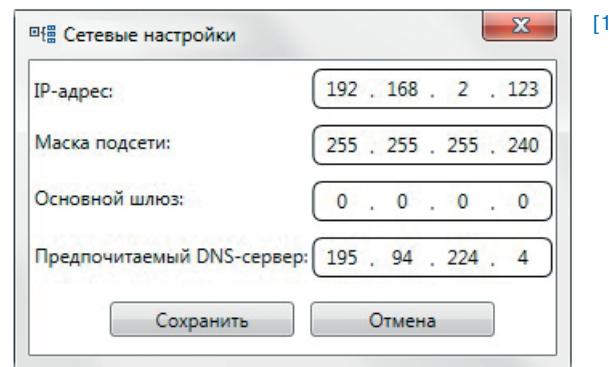

Для проведения повторного поиска и обновления списка доступных в сети камер нажмите <Поиск> в верхней части окна программы.


	Модель камеры	MAC-адрес	IP-адрес	Порт
	TPC-2000EX 3312	A4:05:9E:C6:88:C6	192.168.2.222	80
	SRD-2000EX 36	A4:05:9E:C6:7F:C5	192.168.2.221	80
	TPC-3000AT 3312	A4:05:9E:E0:7F:88	192.168.2.268	80
	<b>CXD-5000AT 3312</b>	<b>A4:05:9E:05:88:9E</b>	<b>192.168.2.202</b>	<b>80</b>
	TPC-2000EX 3312	A4:05:9E:02:C6:F1	192.168.2.224	80
	SR-3000AT	A4:05:9E:00:D0:89	192.168.2.254	80

ПОИСК ЗАВЕРШЕН

### Доступ к камере через веб-браузер

Для перехода к окну просмотра видео в браузере Internet Explorer в крайней левой колонке окна программы **INFINITY FINDER** напротив названия модели камеры нажмите на значок Internet Explorer .

Откроется новое окно браузера [2] с формой для ввода имени пользователя и пароля. В этом же окне выберите язык интерфейса – русский или английский (по умолчанию установлен русский).

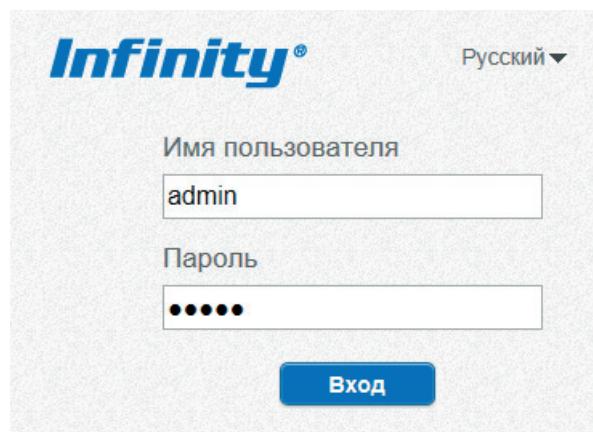

[2]

### Параметры по умолчанию

Имя пользователя: **admin**

Пароль: **admin**




Для доступа к камере через веб-браузер необходимо, чтобы IP-адреса ПК и камеры находились в одной подсети. При необходимости измените маску подсети IP-камеры или ПК.  
(см. раздел [Подключение к камере через браузер Internet Explorer](#))

## НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕО

При подключении к камере в окне браузера открывается страница просмотра видео в режиме реального времени.

В окне просмотра [1] отображается видео, передаваемое с камеры.

Выполните щелчок правой кнопкой мыши на области просмотра для вызова диалогового окна [2].

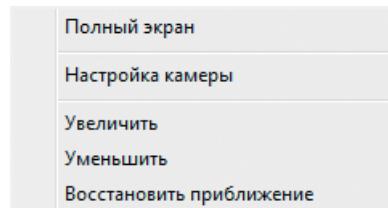

**Полный экран** — переход в полноэкранный режим; для выхода из полноэкранного режима нажмите **<ESC>**.

**Настройка камеры** — вызов окна настройки параметров изображения, затвора и дополнительных функций камеры. (см. раздел [Настройка изображения](#)).


**Увеличить/Уменьшить** — управление цифровым приближением.

**Восстановить приближение** — отмена цифрового приближения.

Для увеличения определенной области изображения укажите ее рамкой, удерживая левую кнопку мыши. Для отмены приближения выполните щелчок правой кнопкой мыши на области просмотра и нажмите [<Восстановить приближение>](#).

### Параметры видео

В разделе отображается информация о параметрах текущего видеопотока, при помощи списка **<Поток>** осуществляется быстрое переключение между потоками. (см. раздел [Кодирование потока](#)).

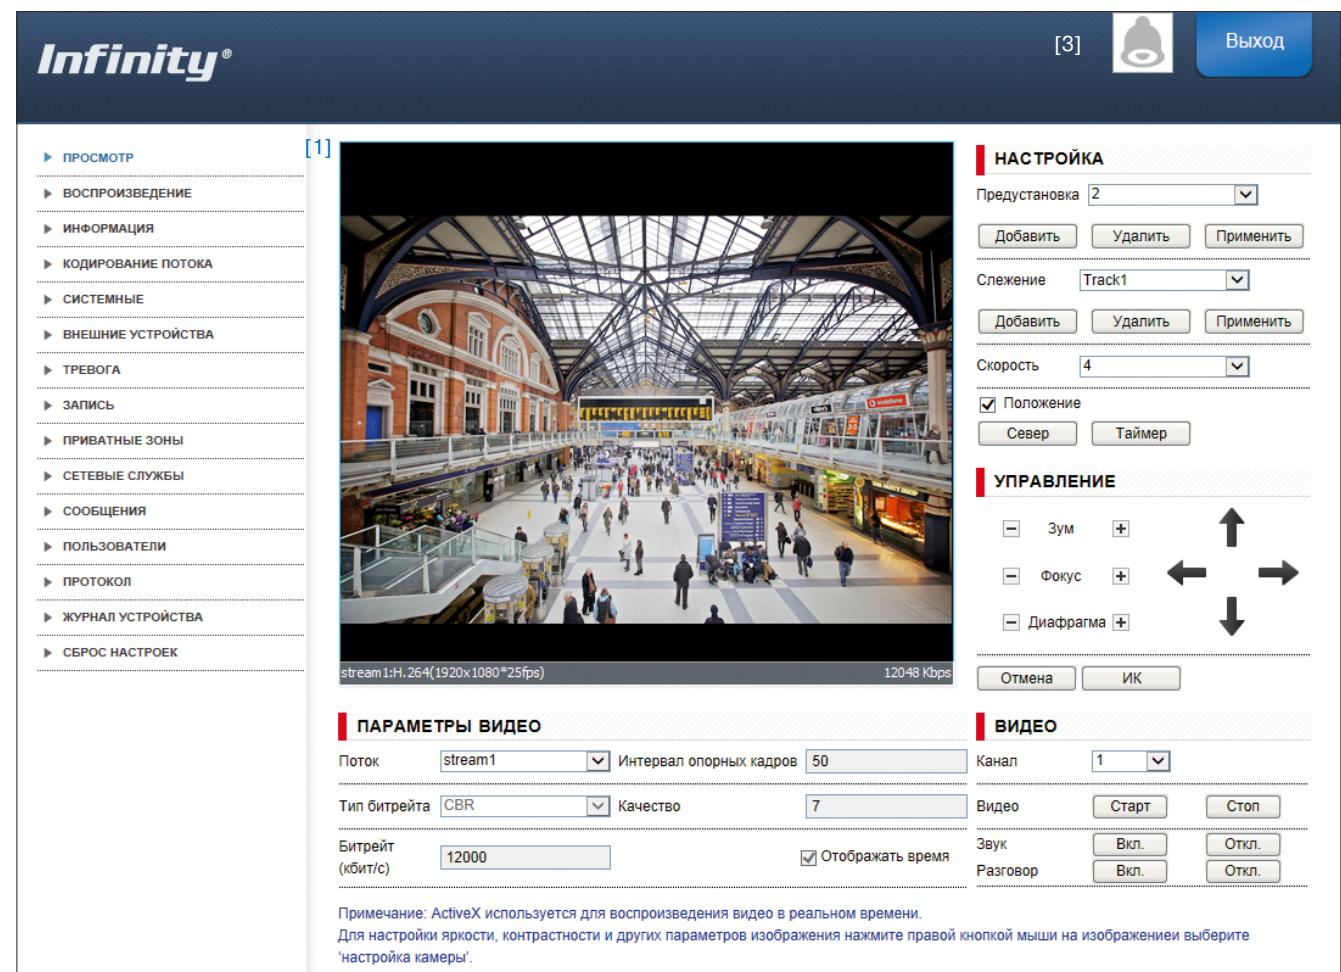

### Видео


Запуск и остановка трансляции осуществляется при помощи кнопок **<Старт>** и **<Стоп>**. Кнопки **<Вкл.>** и **<Откл.>** позволяют управлять получением звука с микрофона **<Звук>** и передачей звука на динамики **<Разговор>**.

### Индикация тревоги

При срабатывании детектора движения или тревожных контактов в верхней части окна появится иконка [3], сигнализирующая о появлении тревоги. Чтобы просмотреть информацию о том, какое событие вызвало тревогу, нажмите на иконку.

## НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Для настройки параметров изображения выполните щелчок правой кнопкой мыши на области просмотра видео для вызова диалогового окна и выберите пункт <Настройка камеры>.

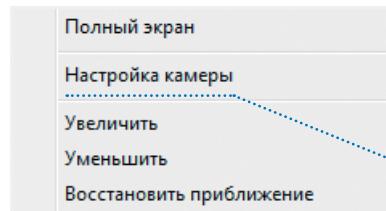

В открывшемся окне произведите необходимые настройки:

**Изображение** – яркость, насыщенность и контрастность.

**Затвор** – режимы работы электронного затвора.

**Усиление** – режимы регулировки усиления.

**Диафрагма** – настройка автоматической диафрагмы.

**День/ночь** – режимы работы ик-фильтра и ик-подсветки


**WDR (гамма)** – настройка режима работы цифровой системы D-WDR или системы подавления яркого освещения (в зависимости от модели камеры).

**Замер экспозиции** – метод измерения экспозиции.

**Баланс белого** – настройка цветовой температуры.

**Поворот** – настройка изменения изображения.

**Шумоподавление** – настройка параметров системы шумоподавления 2D/3D-DNR.

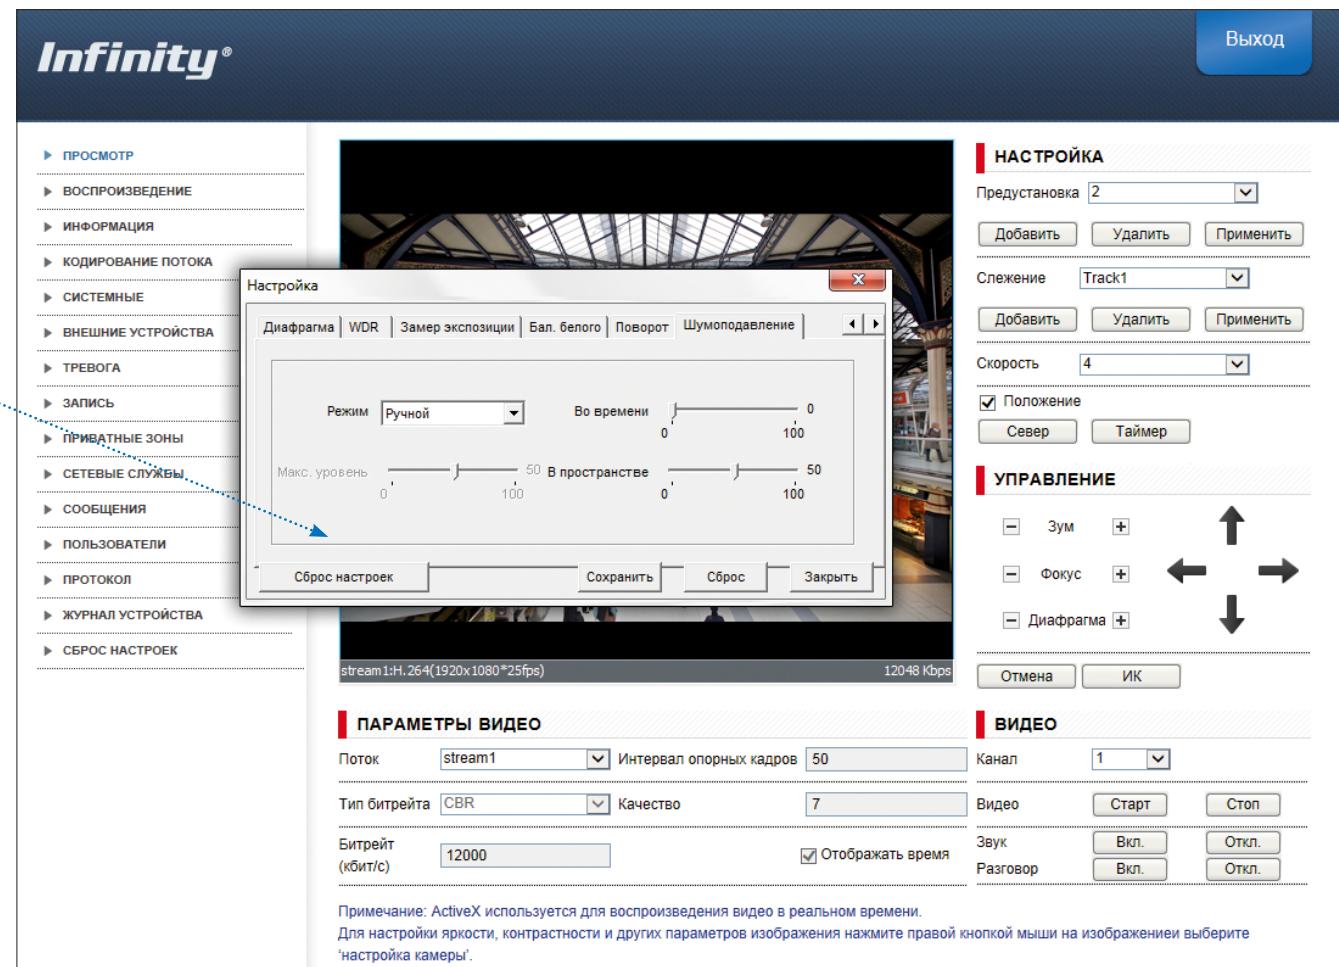

По окончании настройки параметров нажмите <Сохранить> для подтверждения внесенных изменений, либо <Закрыть> для выхода из окна без сохранения изменений.

Для отмены изменений и возврата к ранее сохраненным параметрам нажмите <Сброс>. Нажмите <Закрыть> для выхода из окна без сохранения изменений. Нажмите <Сброс настроек> для восстановления стандартных заводских параметров изображения.

## ОБЛАСТЬ НАВИГАЦИИ ПО МЕНЮ КАМЕРЫ

В левой части экрана находятся кнопки перехода по разделам меню настройки.



При выборе одного из разделов меню в центральной части экрана отображается окно редактирования соответствующих параметров.

**Воспроизведение** — поиск, просмотр и резервное копирование записей, расположенных на карте памяти

**Информация** — просмотр и настройка имени камеры; просмотр версии камеры, ПО и данных о производителе.

**Кодирование потока** — настройка разрешения и сжатия видеопотоков.

**Системные** — настройка параметров сетевого подключения; настройка портов; выбор ТВ формата; установка даты и времени; настройка титров; управление микрофоном; включение аналогового видеовыхода; выбор языка тревожных сообщений.

**Внешние устройства** — настройка параметров управления поворотной камерой.


**Тревога** — настройка параметров и активация тревожных контактов; тревога при ошибке диска; детектор движения.

**Запись** — настройка режима и параметров записи видео на карту памяти, FTP-сервер, NAS-накопитель.

**Приватные зоны** — настройка областей маскирования

**Сетевые службы** — настройка DDNS, PPPoE.

**Сообщения** — настройка параметров тревожного центра системы управления видеонаблюдением (IVMS) и отправки тревожных сообщений по e-mail.

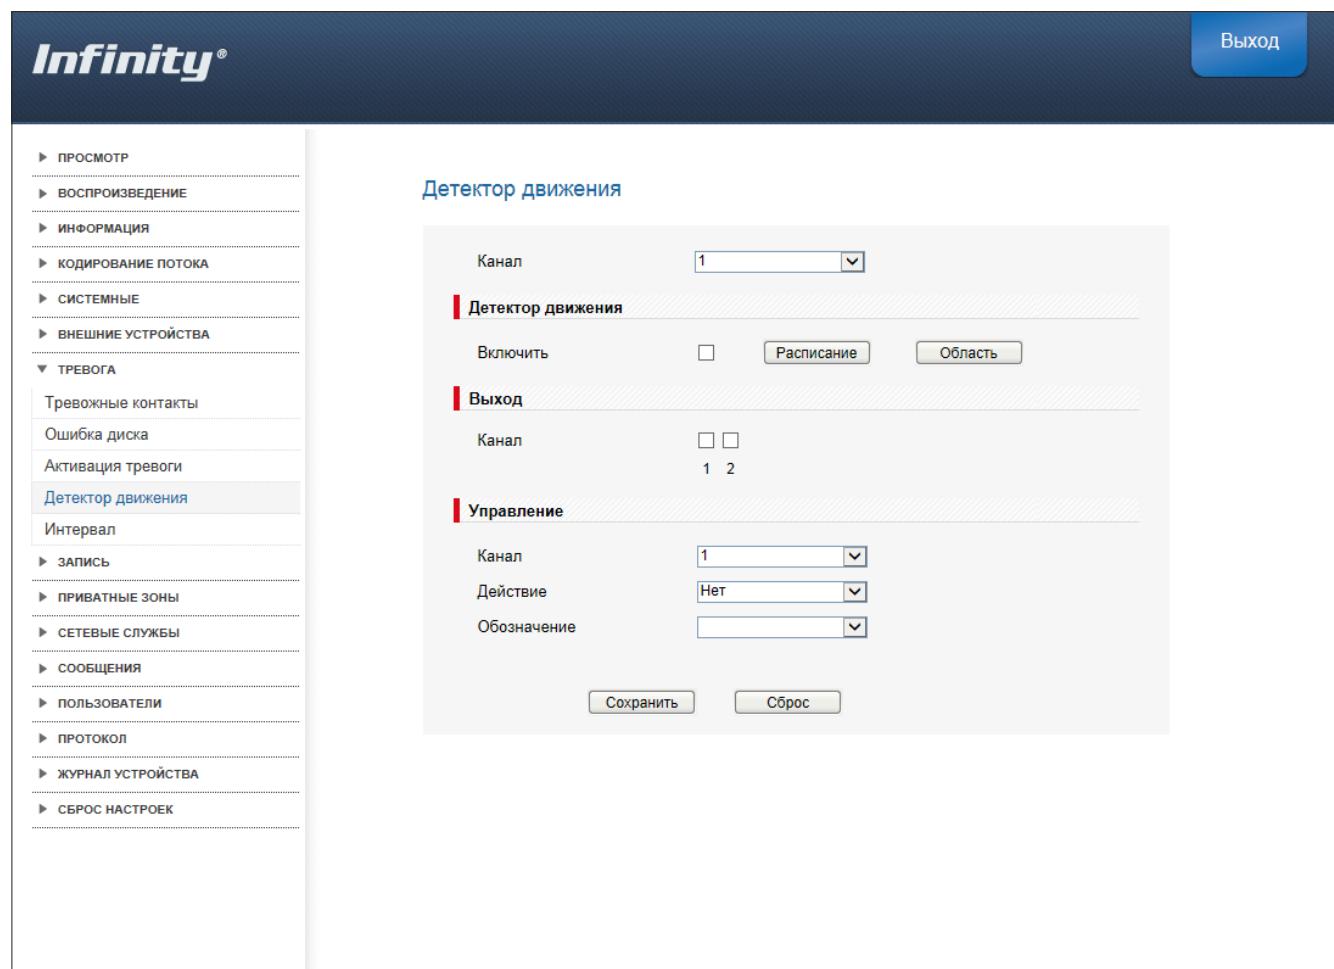

**Пользователи** — управление учетными записями и группами пользователей.

**Протокол** — просмотр версии протокола ONVIF.

**Журнал устройства** — просмотр системного и тревожного журналов камеры.

**Сброс настроек** — перезагрузка камеры; сброс параметров на заводские значения по умолчанию.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	SWP-1300AT	МОДЕЛЬ	SWP-1300AT
Процессор	DM365	Настройка изображения	яркость, контрастность, насыщенность
Матрица	1/3" Aptina AR0130 CMOS 1.3M	Изменение изображения	отражение по горизонтали / отражение по вертикали / поворот на 180°
Максимальное разрешение	1,3 Мпикс (1280 x 960)	Сетевой интерфейс	10/100Mbit Ethernet (с поддержкой PoE)
Чувствительность	0,2 лк (цвет) / 0 лк (ИК-подсветка)	Тревожные контакты	–
Объектив	фиксированный 3,6 мм	Аудио входы / выходы	–
ИК-подсветка	2 светодиода, дальность подсветки до 15 м, 850 нм	Карта памяти	–
Формат сжатия	H.264 (High / Main / Base Profile) / M-JPEG	Аналоговый видео выход	–
Разрешение	1280 x 960 / 1280 x 720 / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 360 x 288 / 320 x 240 / 176 x 144	Корпус	вandalозащищенный (IK5), уличный, степень защиты IP65
Скорость потока	25 кадров/сек.	Температура эксплуатации	от -40 °C до +55 °C
Многопотоковая передача	одновременная передача двух потоков	Питание	12 В пост. / PoE
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP	Потребление	2.5 Вт / 4.5 Вт (с подсветкой)
Передача аудио	–	Вес	480 г
Режим день/ночь	механический ИК-фильтр (цвет / чб / авто)		
Динамический диапазон (WDR)	–		
Электронный затвор	авто / ручная настройка (1/5 – 1/50000 сек.)		
Баланс белого	авто / ручная настройка		
Система шумоподавления	2D / 3D-DNR (настройка уровня)		
Детектор движения	произвольная область (вкл. / выкл. / расписание / настройка чувствительности)		
Маскирование приватных зон	до 5 зон		
Диагностика сетевого подключения	вкл. / выкл.		

