

HIPTZ-0361W

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОВОРОТНАЯ (PTZ) IP-КАМЕРА С 36-КРАТНЫМ ОПТИЧЕСКИМ УВЕЛИЧЕНИЕМ

Honeywell HIPTZ-0361W - компактная многофункциональная IP-камера с функциями панорамирования/наклона/зумирования (PTZ), объединяющая в себе модульную IP-камеру с трансфокатором и поворотное устройство с алюминиевым корпусом IP66 и большим углом поворота. Прекрасное решение для телевизионного наблюдения за городским хозяйством, дорожным движением, огражденными объектами и важными объектами инфраструктуры.

IP-камера HIPTZ-0361W может с высокой скоростью осуществлять полноповоротное (360°) вращение в плане и изменять угол наклона в пределах от -60° до +45°, обладая большей гибкостью и шириной обзора, чем традиционные купольные PTZ-камеры. Объектив с 36-ти кратным оптическим увеличением дает полную картину наблюдаемой зоны с оптимальной шириной и глубиной.

IP-камера HIPTZ-0361W поставляется в полностью собранном виде, что обеспечивает простоту ее установки без необходимости дополнительных работ. Камера имеет хорошо продуманную конструкцию. Все кабели проложены внутри корпуса для обеспечения плавного вращения в любое время.

Благодаря корпусу с классом защиты IP66 IP-камера HIPTZ-0361W идеально подходит для использования на улице. С помощью встроенного очистителя стекла, двухслойного экрана и термостойкого корпуса камера создает четкое и детализированное видеоизображение даже в неблагоприятных условиях.

IP-камера HIPTZ-0361W обеспечивает получение изображения высокого качества в разрешении D1 (PAL: 704x576) при частоте до 25/30 кадров в секунду. В IP-камере HIPTZ-0361W реализована технология сжатия H.264, что позволяет передавать высококачественное видеоизображения при оптимальной ширине полосы пропускания, эффективно уменьшая объем данных и экономя место на диске.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

IP-камера Honeywell HIPTZ-0361W предназначена для телевизионного наблюдения на ответственных объектах, например, на шоссе, городских объектах, аэропортах, морских портах, огражденных территориях и т.п. Большие углы вращения поворотного устройства, класс защиты корпуса IP66, встроенный стеклоочиститель и поставка в полностью собранном виде облегчают монтаж и эксплуатацию и, таким образом, повышают эффективность телевизионного наблюдения.



Driving IP-based physical security through global standardization


HIPTZ-0361W

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОВОРОТНАЯ (PTZ) IP-КАМЕРА С 36-КРАТНЫМ ОПТИЧЕСКИМ УВЕЛИЧЕНИЕМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сжатие видеоизображения H.264/MJPEG
- Полноповоротное вращение на 360° со скоростью до 80°/с
- Угол наклона от -60° до +45°, скорость наклона до 60°/с
- 128 предустановок положения
- IP66, антивандальное исполнение
- SD-карта в качестве накопителя
- Интеграция с операционной платформой Honeywell Universal Surveillance (HUS) и системами сетевых видеорегистраторов Honeywell
- Совместимость со стандартом ONVIF

РАЗМЕРЫ

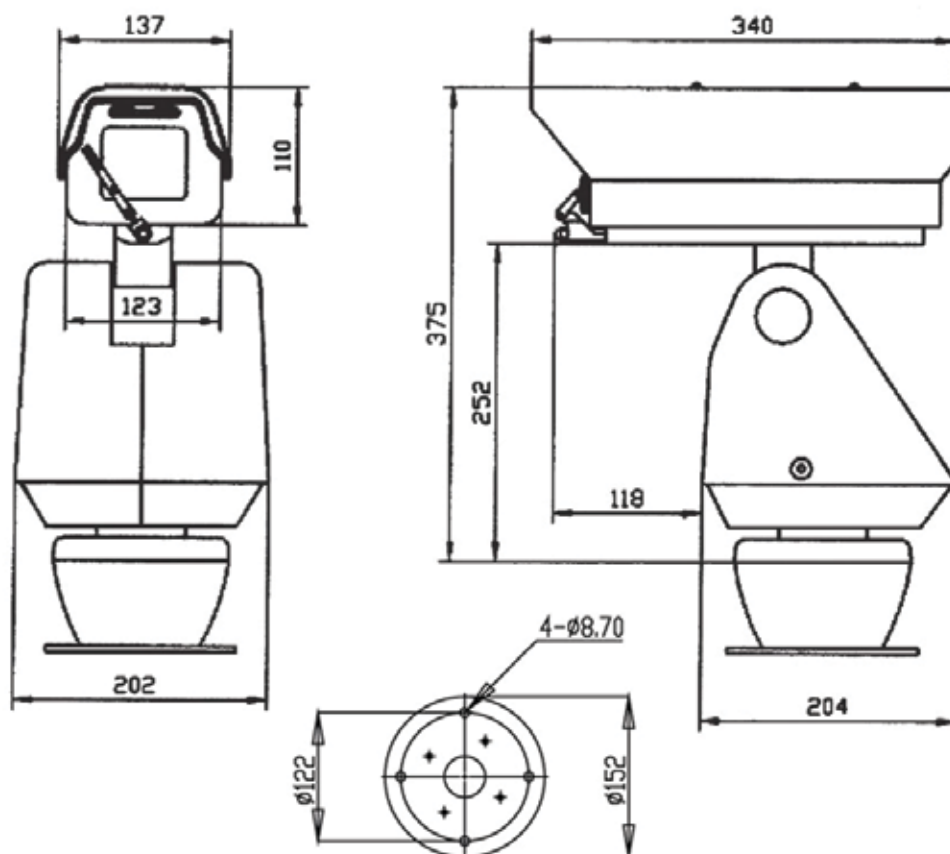

В ММ

HIPTZ-0361W

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОВОРОТНАЯ (PTZ) IP-КАМЕРА С 36-КРАТНЫМ ОПТИЧЕСКИМ УВЕЛИЧЕНИЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HIPTZ-0361W
Параметры камеры	
Матрица	1/4" CCD с прогрессивной разверткой
Количество эффективных пикселей	PAL: 440000 пикселей
Минимальная освещенность	0.01 люкс (1/4s, ИК-фильтр задействован)
Функция "день/ночь"	TDN
Фокусное расстояние	f = 3.4 - 122.4 мм
Диафрагма	F1.6 - F4.5
Широкий динамический диапазон (WDR)	ВКЛ/ВЫКЛ
Цифровое снижение шума	ВКЛ/ВЫКЛ
Компенсация засветки фона (BLC), баланс белого	Автоматически / вручную
Экранное меню	Информация о наименовании / дате / потоке; положение регулируется
IP-характеристики	
Сжатие видео	H.264 (основной профиль) и Motion JPEG одновременно
Разрешение изображения	Основной поток: 704x576 при частоте 25/30 кадров в секунду Дополнительный поток: 640x480, 320x240, 160x112 при частоте 25/30 кадров в секунду
Скорость передачи данных	32 кбит/с - 16 мбит/с (при непрерывной регулировке); CBR/VBR
Сжатие аудио	G.711
Поддерживаемые протоколы	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP
Защита информации	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, журнал доступа пользователей
Пользователи	10 пользователей одновременно
Протокол передачи данных	ONVIF
Панорамирование, наклон, Увеличение	
Панорамирование	Полноповоротное вращение 0 - 360°; 0.5-80°/с
Наклон	-60° - 45.9°; 0.5-60°/с
Увеличение	36-кратный оптический зум, 12-кратный цифровой зум
Предустановленные положения	128 положений
Отслеживание	2 последовательности
Сигнализация и события	
Формирование сигналов тревоги	Интеллектуальный видеодетектор движения и внешний вход
Обнаружение движения	4 зоны
События сигналов тревоги	Сервер событий: FTP-сервер, SMTP-сервер, веб-браузер
Электрические параметры	
Напряжение питания	24 В (перем. ток)
Потребляемая мощность	Макс. 50 Вт
Программное обеспечение	
Браузер	IE 8.0 или более поздняя версия
Совместимая платформа	Платформа Honeywell Universal Surveillance (HUS) и системы сетевых видеорегистраторов Honeywell

HIPTZ-0361W

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОВОРОТНАЯ (PTZ) IP-КАМЕРА С 36-КРАТНЫМ ОПТИЧЕСКИМ УВЕЛИЧЕНИЕМ

Физические характеристики	
Размеры	349 (длина) x 202 (ширина) x 452 (высота) мм
Масса	Приблизит. 10 кг
Конструкция	Литой алюминий
Разъем	RJ45x1 (Ethernet), 10Base-T/ 100Base-TX с автосогласованием/ видео/ питание/ RS485/ сигналы тревоги/ заземление/ аудио
Собственный накопитель	Micro SDHC
Параметры окружающей среды	
Класс защиты	IP66, антивандальное исполнение
Рабочая температура	-35... 55°C
Рабочая влажность	0-90% (без конденсации)
Обеспечение безопасности	Встроенная защита от бросков напряжения и ударов молнии
Типы защиты	Встроенный обогреватель и очиститель стекла
Нормативные требования	
Сертификация	CE, FCC, ГОСТ Р

Примечание: Компания Honeywell оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и/или технические характеристики своей продукции без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

HIPTZ-0361w	Многофункциональная IP-камера с функцией PTZ, 1/4" CCD, 36-кратный оптический зум, H.264, широкий динамический диапазон (WDR), IP66, ONVIF
-------------	--

Для получения дополнительной информации:

securityrussia@honeywell.com

www.honeywell.com/security/ru

Honeywell Security Group
ЗАО "Хоневелл"
Россия, 121059
Москва, ул. Киевская, д.7
Тел. +7 (495) 797-93-71
www.honeywell.com

HVS-HIPTZ-0361W-01-RU(1214)DS-Z
Декабрь 2014
© 2014 Honeywell International Inc.

Honeywell